

# SERIE 764

## Caratteristiche generali

### General features

Colore: <i>Colour:</i>	Verde <i>Green</i>
Foro di montaggio: <i>p.c.b. mounting hole :</i>	∅ 1,4 mm

## Dati tecnici

### Technical data

## Materiale

### Materials

Contatto: <i>Wire Cage:</i>	Brass Tin Plated
Corpo isolante: <i>Insulator body:</i>	Polyamide 6,6 Green UL 94 V0

## Caratteristiche elettriche



### Electrical data

Corrente nominale: <i>Nominal Current:</i>	12 Amp
Resistenza di isolamento: <i>Insulation resistance:</i>	≥ 5 M Ω
Rigidità dielettrica: <i>Dielectric Strength:</i>	2.500V
Rigidità di isolamento: <i>Insulation Withstands voltage:</i>	AC 1.500V/Min
Tensione nominale: <i>Nominal voltage:</i>	250V / 750V

## Caratteristiche meccaniche

### Mechanical data

Temperatura di funzionamento: <i>Operating temperature:</i>	-40/+105°C
Passo: <i>Pitch:</i>	5/10 mm
Poli: <i>Poles:</i>	2-24 / 2-12

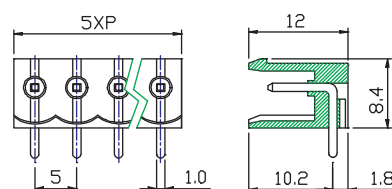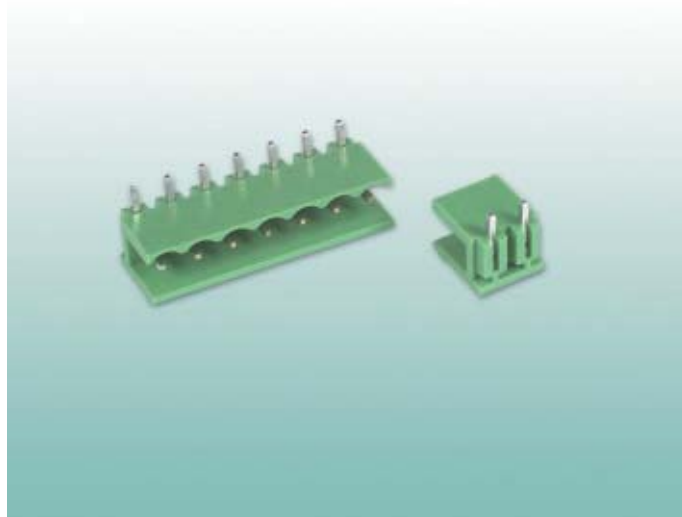

## Omologazioni Approvals



## CODIFICA PER ORDINAZIONE

How to order

**7 6 4**  
Serie No.  
Serie Nr.

**X X**  
No. Poli  
Nr. of Poles

**X**  
Passo  
Pitch  
1 5 mm.  
2 10 mm.

**X**  
1 Aperto  
Open  
2 Chiuso  
Close