

SERIE 762-763

Caratteristiche generali

General features

Colore: <i>Colour:</i>	Verde <i>Green</i>
Foro di montaggio: <i>p.c.b. mounting hole :</i>	∅ 1,1 mm

Dati tecnici

Technical data

Materiale

Materials

Contatto: <i>Wire Cage:</i>	Brass Tin Plated
Corpo isolante: <i>Insulator body:</i>	Polyamide 6,6 Green UL 94 V0

Caratteristiche elettriche


Electrical

Corrente nominale: <i>Nominal Current:</i>	9 Amp
Resistenza di isolamento: <i>Insulation resistance:</i>	≥ 5 M Ω
Rigidità dielettrica: <i>Dielectric Strength:</i>	1.250V
Tensione nominale: <i>Nominal voltage:</i>	125V / 450V


Caratteristiche meccaniche

Mechanical


Temperatura di funzionamento: <i>Operating temperature:</i>	-40/+105°C
Passo: <i>Pitch:</i>	3,5/7 mm 3,81/7,62 mm
Poli: <i>Poles:</i>	2-16 / 2-8

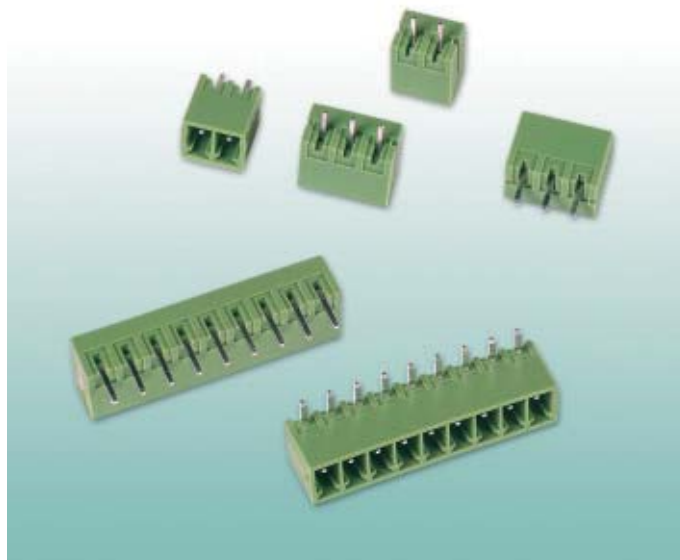

Serie 762

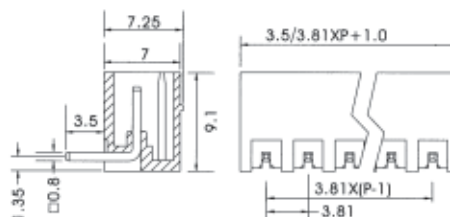

Serie 763

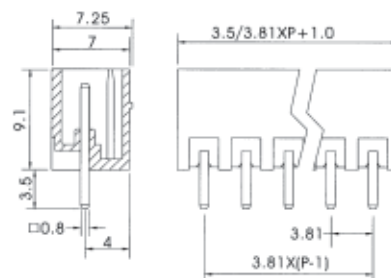

Omologazioni Approvals



CODIFICA PER ORDINAZIONE

How to order

7 6 2

Serie No.
Serie Nr.

X X

No. Poli
Nr. of Poles

X

Passo
Pitch

1 3,81 mm.

2 7,62 mm.

&

Chiuso
Close

3 3,5 mm.

4 7,0 mm.